



END SUCTION VOLUTE PUMP





CAL 50-250

ShaftSize
45-470

50 Hz 2 P
2930 min⁻¹

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------|---|-------------------|----|
| 機番 Item No. | 仕様 Spec. | m MPa | m ³ /min m ³ /hr | min ⁻¹ | kW |
| 用途 Service | | | | | |

tukesindonesia.com

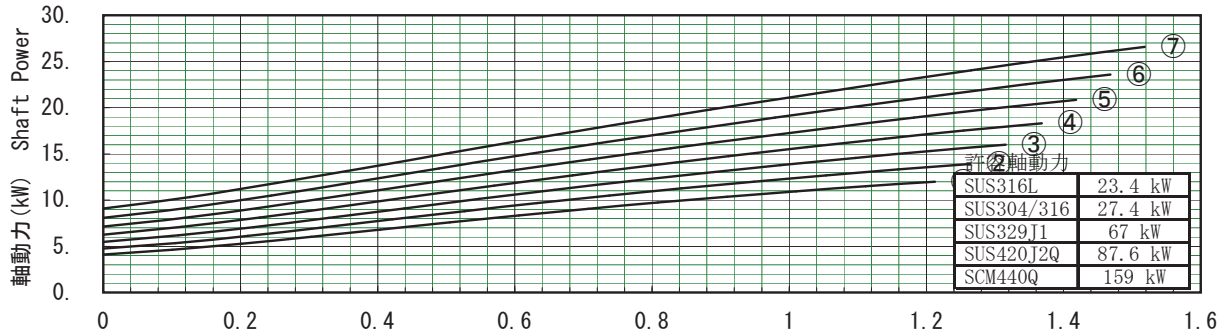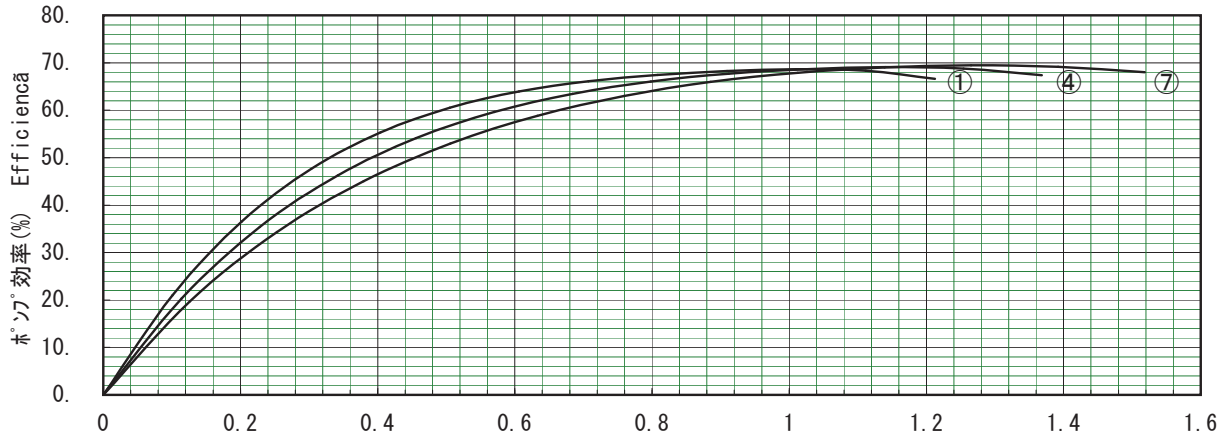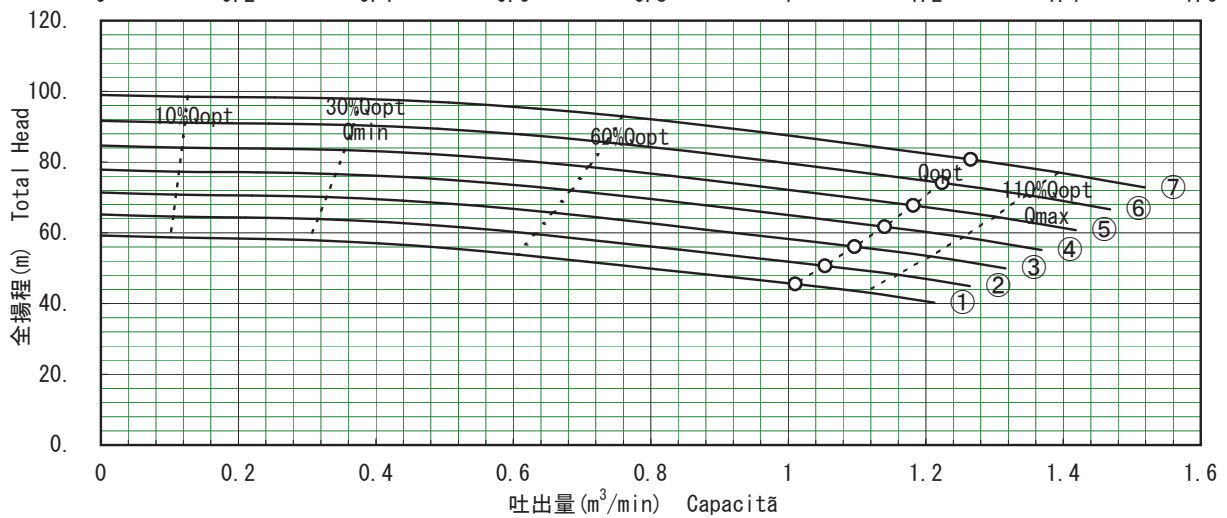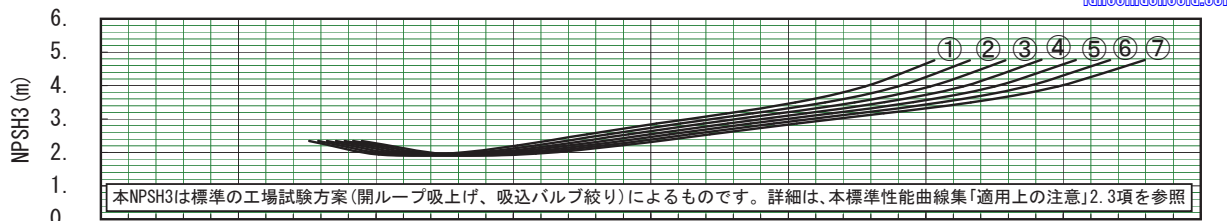

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ① D2T200 | ② D2T210 | ③ D2T220 | ④ D2T230 | ⑤ D2T240 | ⑥ D2T250 | ⑦ D2=260 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

本性能曲線図は常温清水 (S.G.:1) の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.